


Orvietto

Инструкция по сборке
кровати
"Парящая"

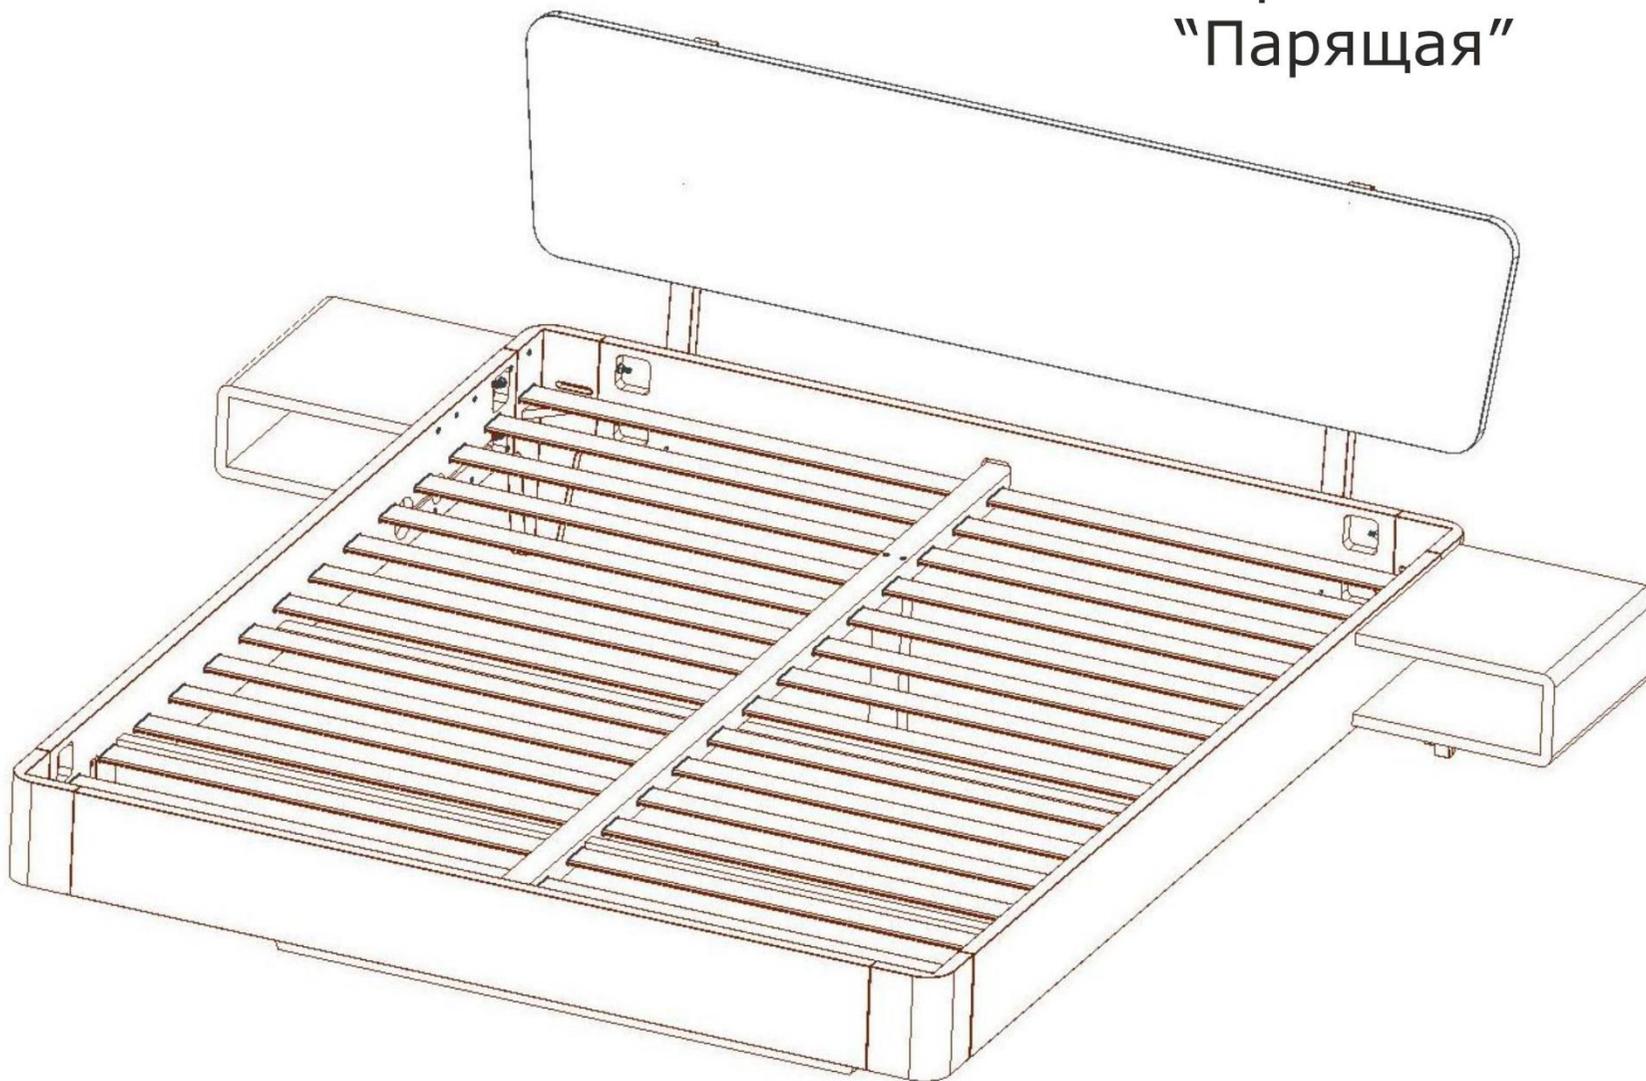






Перед сборкой:


- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.**
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочного листа, разберите фурнитуру по наименованиям.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, представленный в данной инструкции!** При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с фирмы-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) **Перемещайте все изделия бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падения и ударов!**
- 6) **Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой подложке.**

Для сборки вам необходимо:


- 1) Рожковый ключ на 13


**Комплектовочный лист**
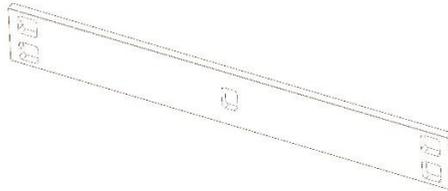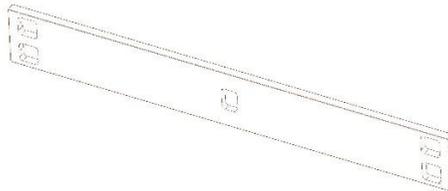
| № арт | Наименование детали | Кол-во, шт. | Изображение |
|-------|----------------------------|-------------|---|
| Д1 | Опора угловая задняя левая | 1 |  |
| Д2 | Опора угловая задняя левая | 1 |  |
| Д3 | Уголок | 2 |  |
| Д4 | Царга изголовья | 1 |  |
| Д5 | Царга передняя | 1 |  |


| Подсветка | | | | Фурнитура | | | |
|-----------|-----------------------------|----|--|-----------|-----------------------------------|--|---|
| Л1 | Сенсор | 1 | | К1 | Винт-шпилька 8x80 | 19 |  |
| Л2 | Клипса фиксации ленты | 13 | | К2 | Шайба 8 | 19 |  |
| Л3 | Светодиодная лента | 1 | | К3 | Гайка М8 | 19 |  |
| Л4 | Адаптер питания | 1 | | К4 | Шкант 8 x 35 | 29 |  |
| Л5 | Саморез 2,5x15 | 13 | | К5 | Конфирмат 7 x 50 | 32 |  |
| | | | | К6 | Конфирмат 7 x 70 | 4 (8 для кровать и 2000 мм) |  |
| | | | | К7 | Латодержател ь | 80 (120 для кровать и 2000 мм) |  |
| | | | | Ключ | | | |
| | | | | И1 | Ключ монтажный шестигранный | 1 |  |
| | | | | И2 | Ключ монтажный Torx T25 | 1 |  |


Изображена нога задняя левая

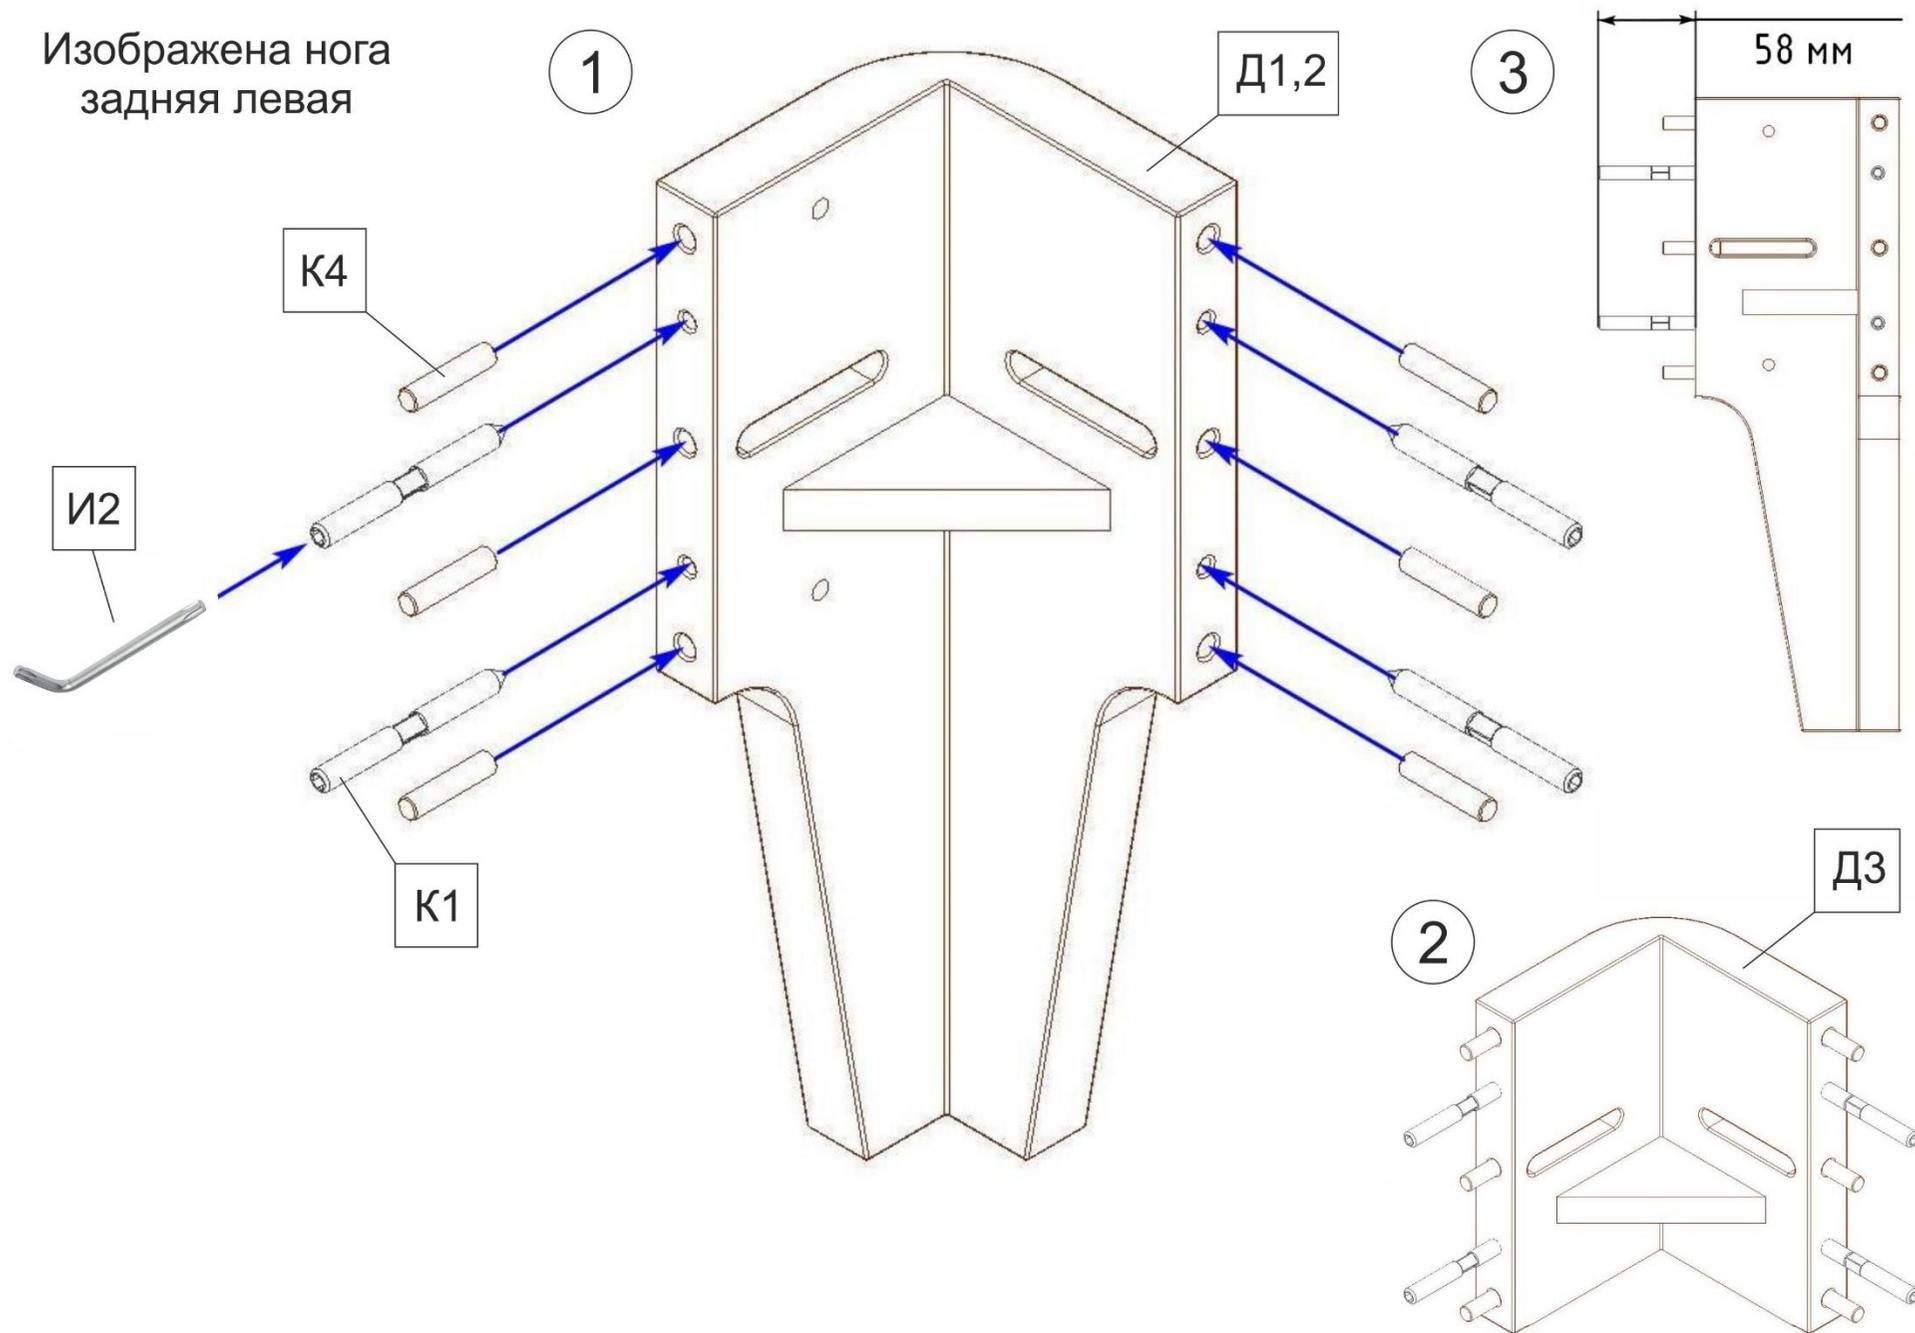


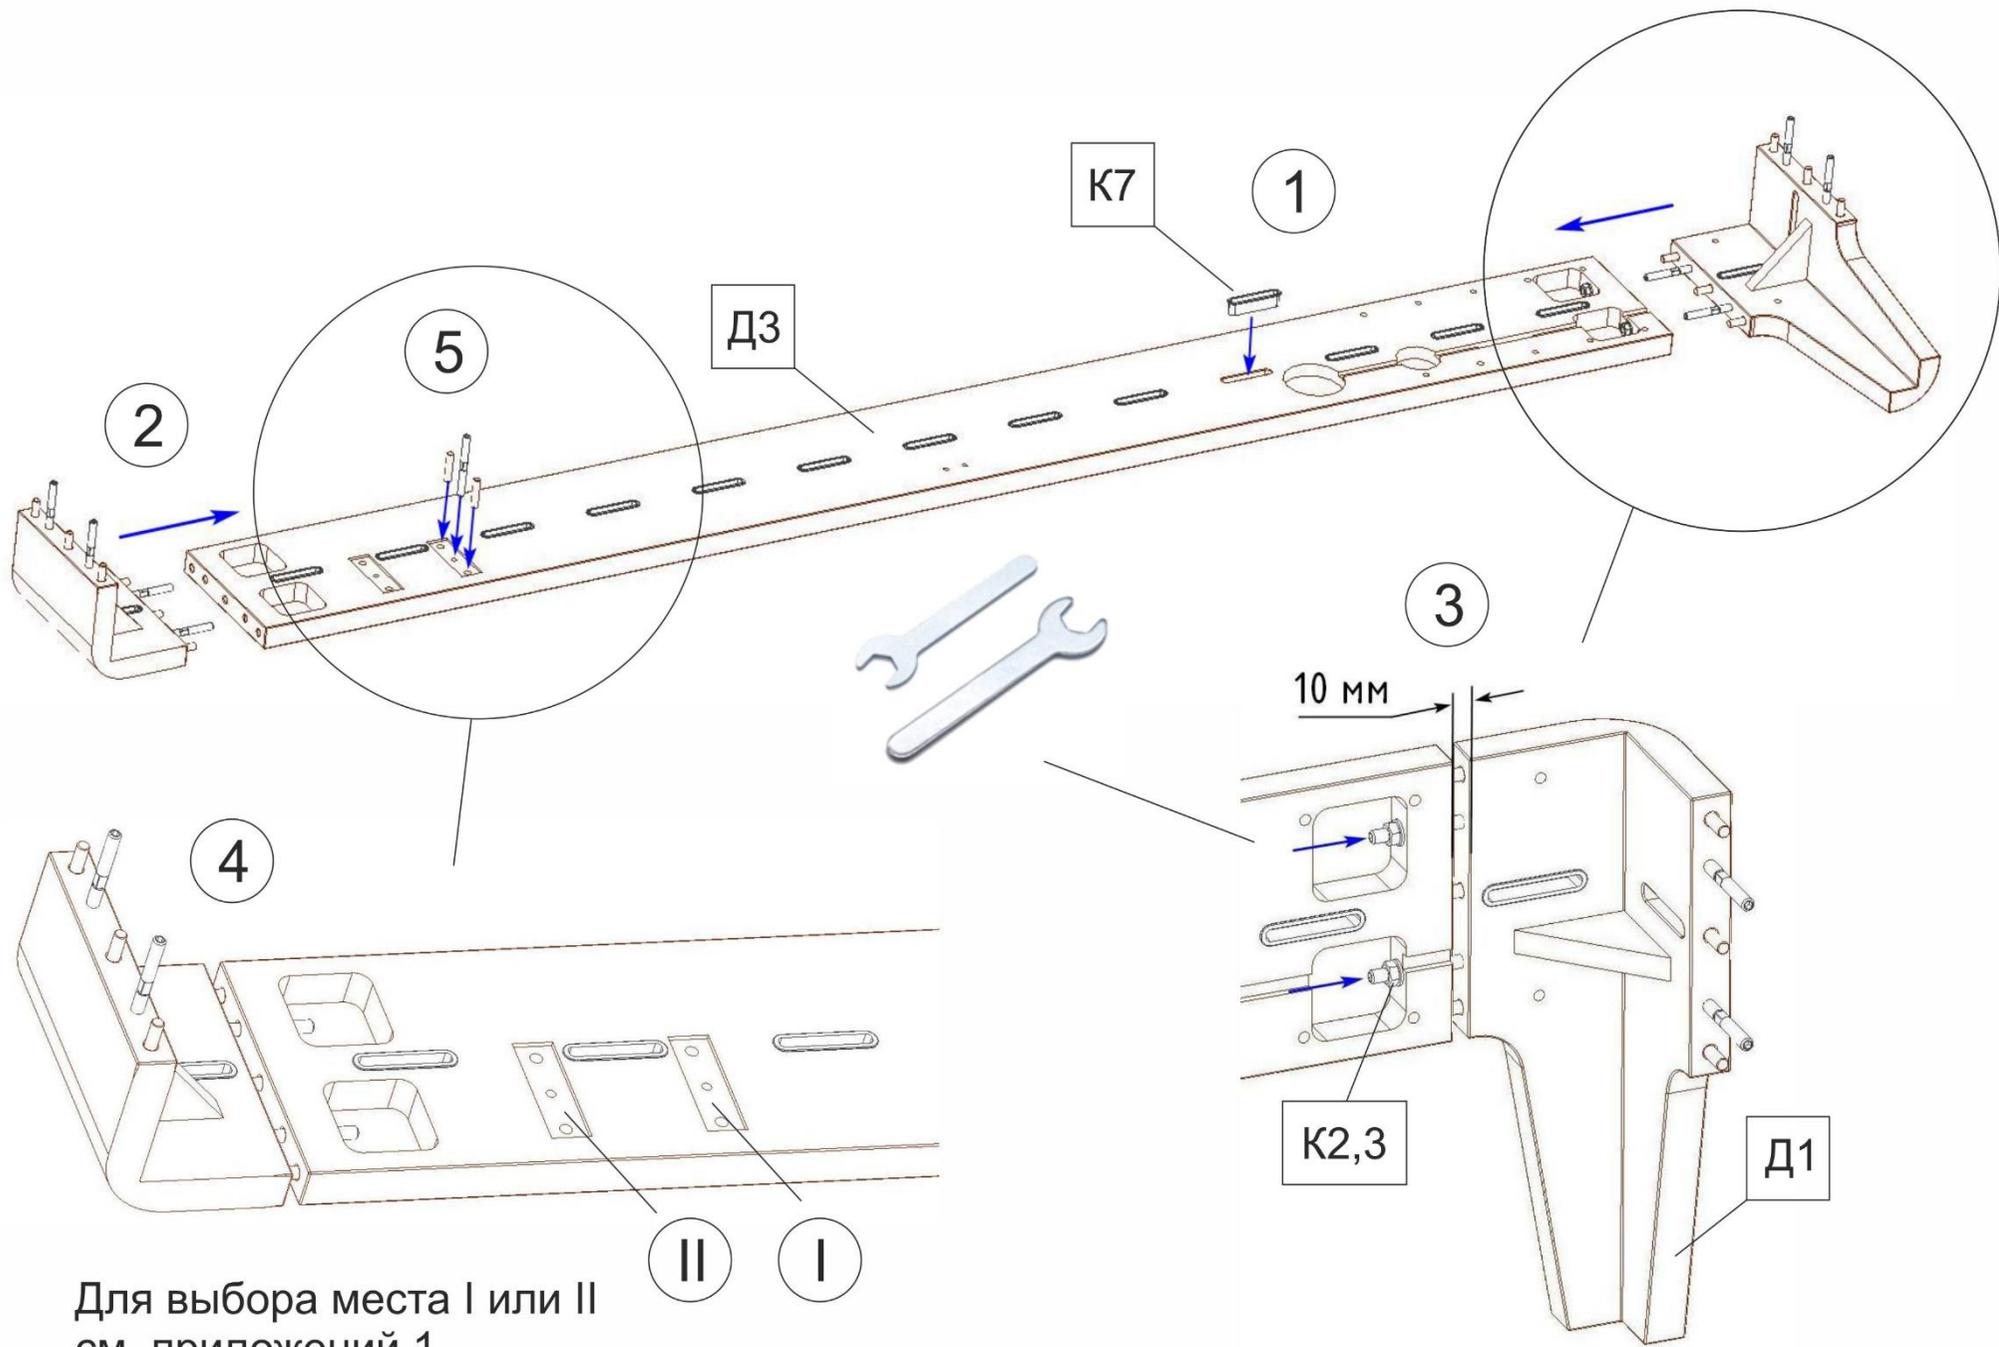


Для выбора места I или II см. приложений 1

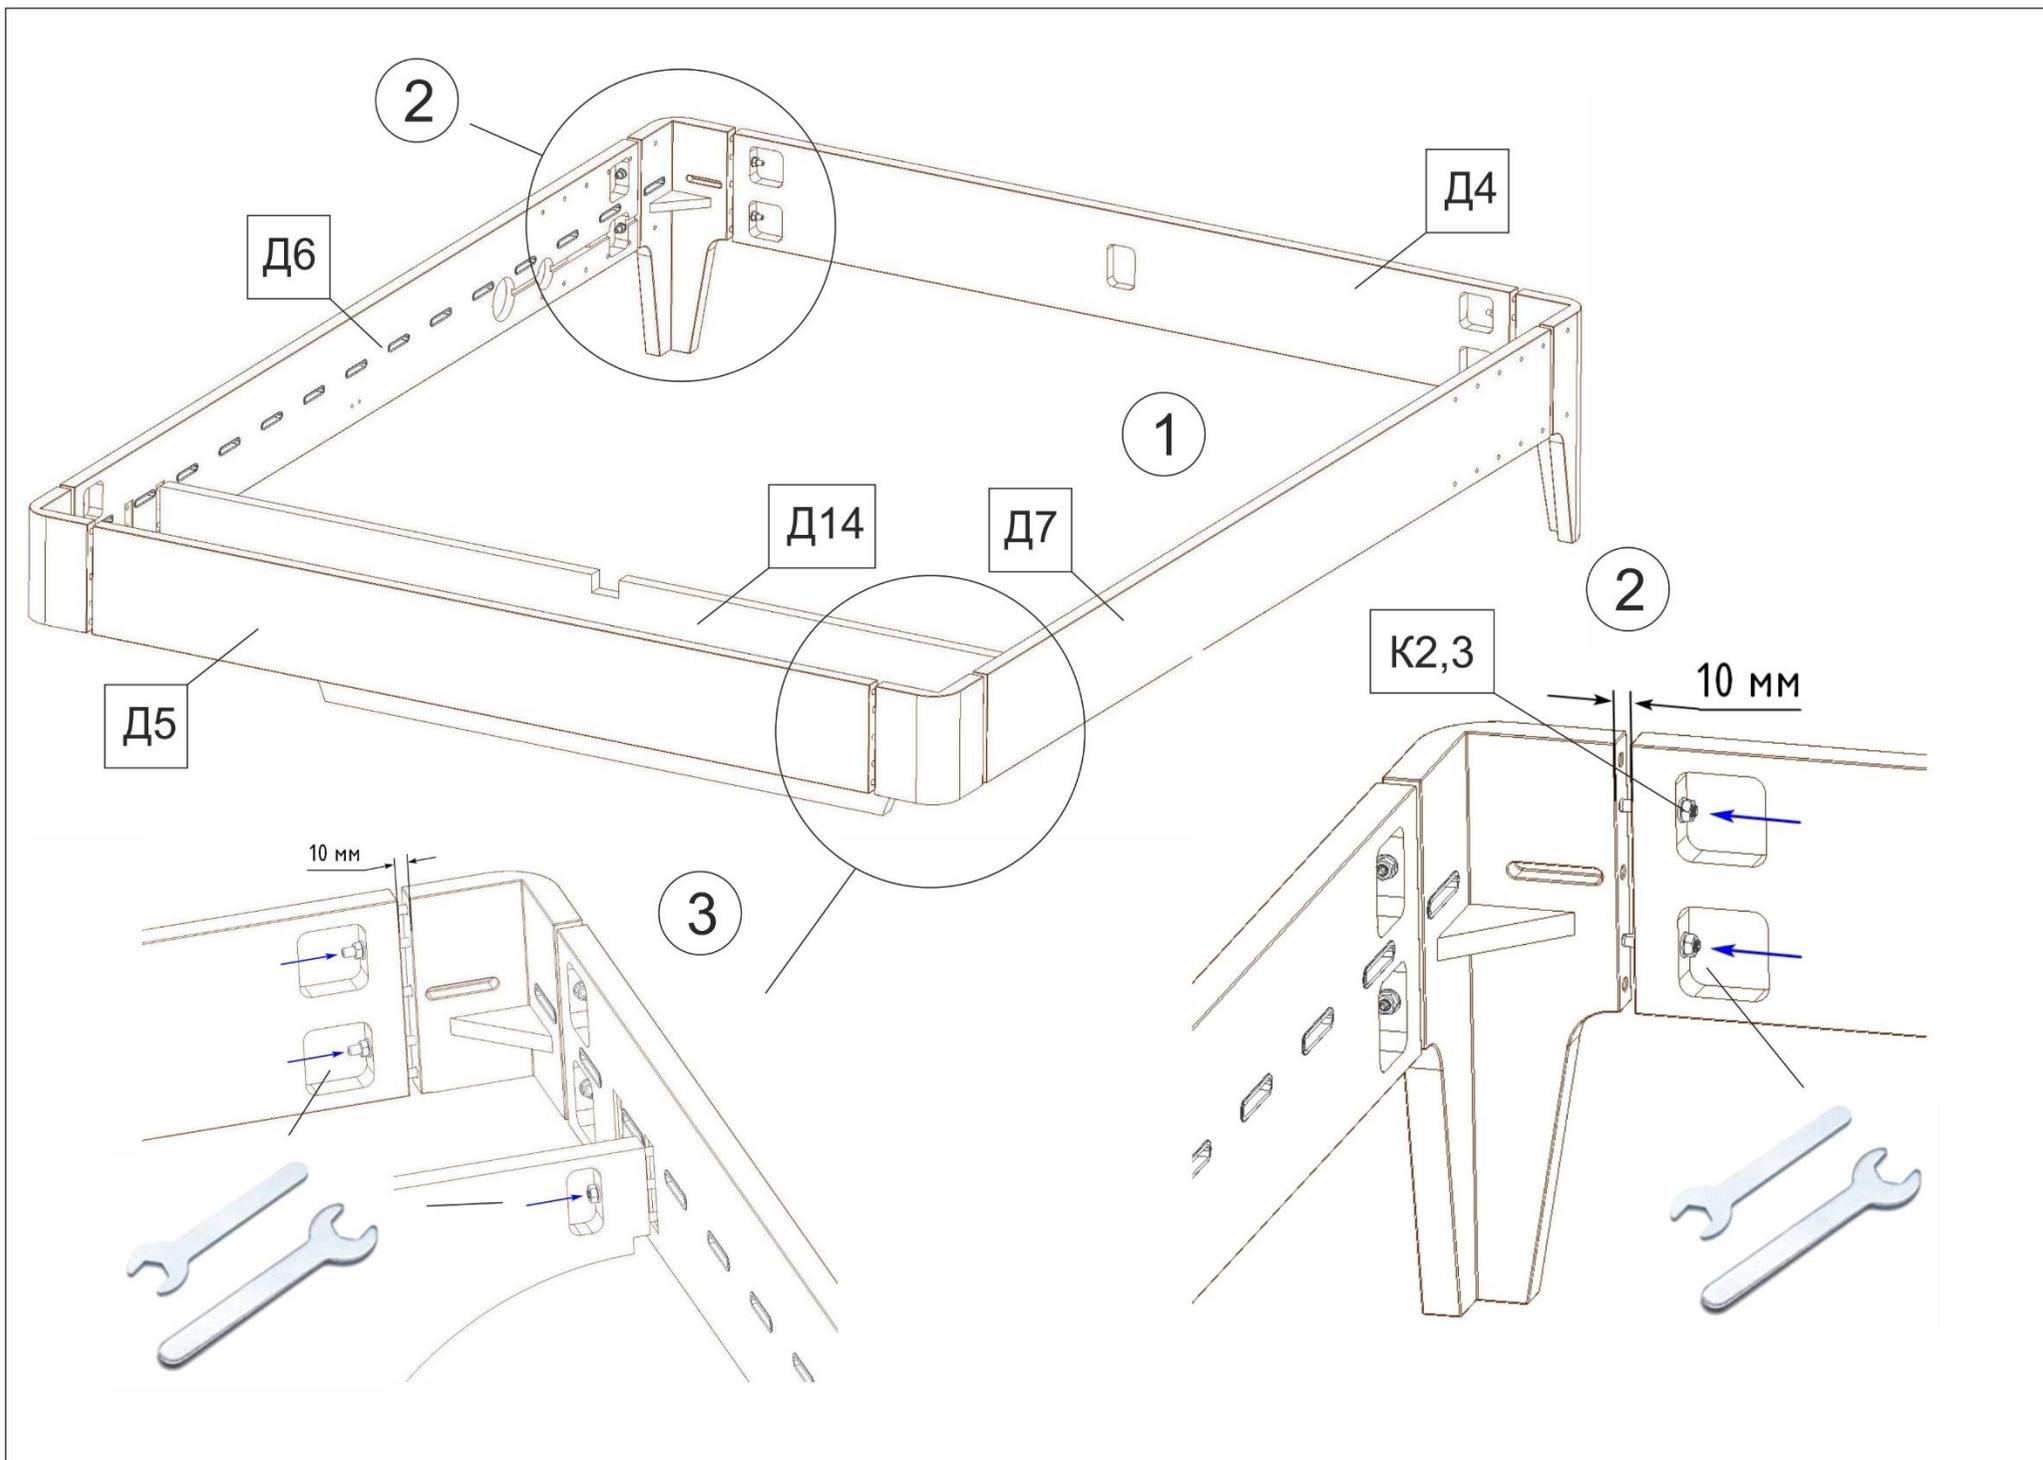


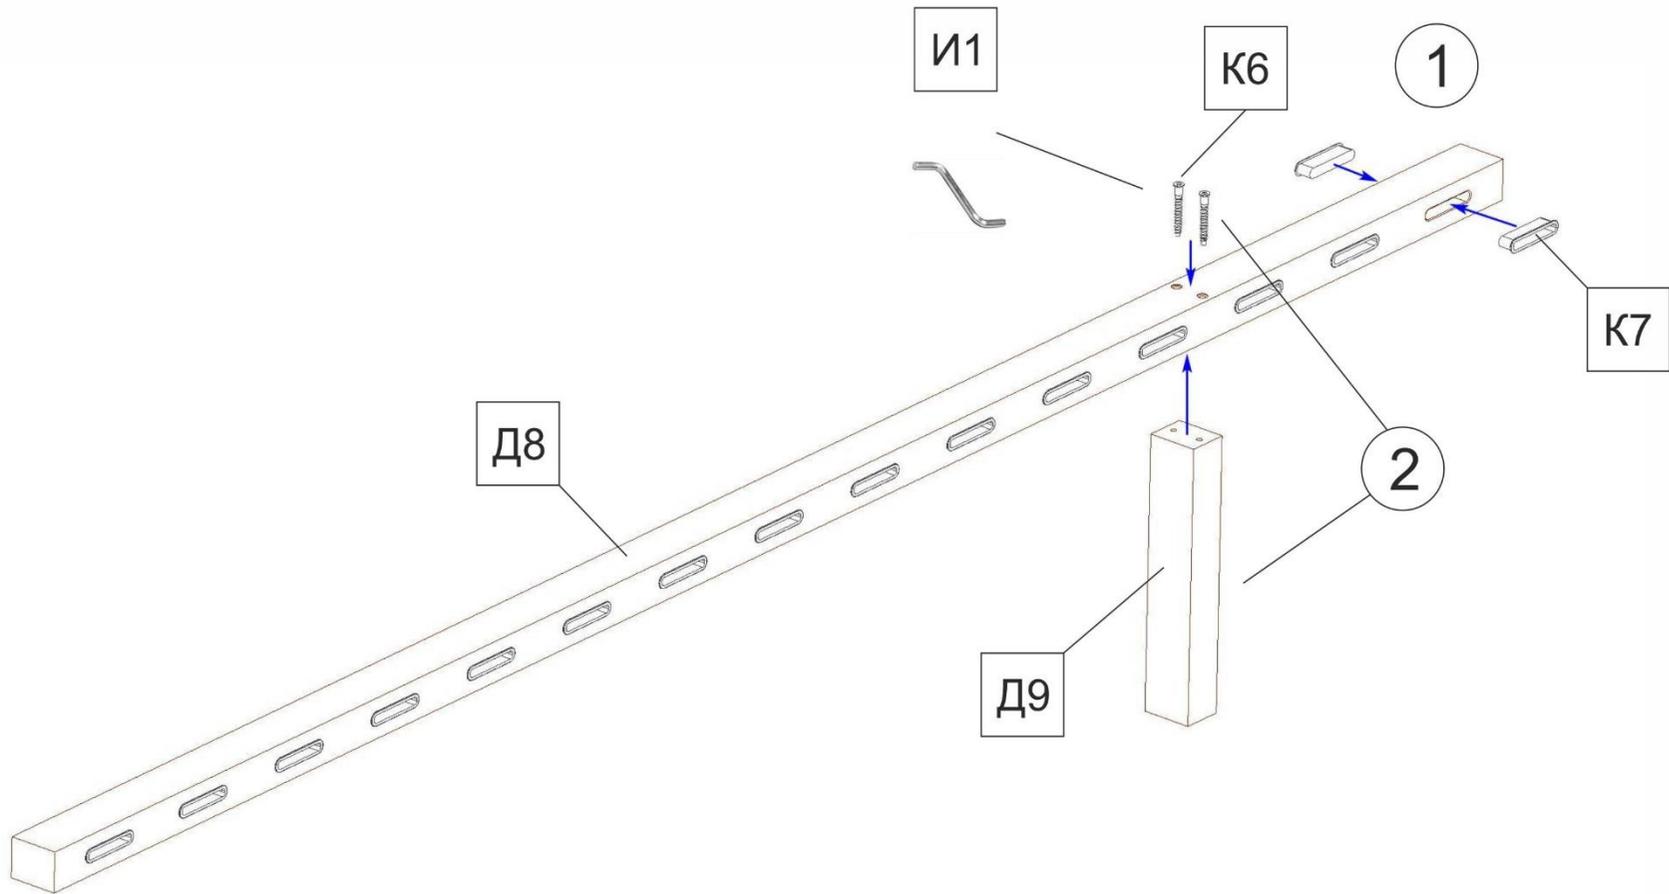


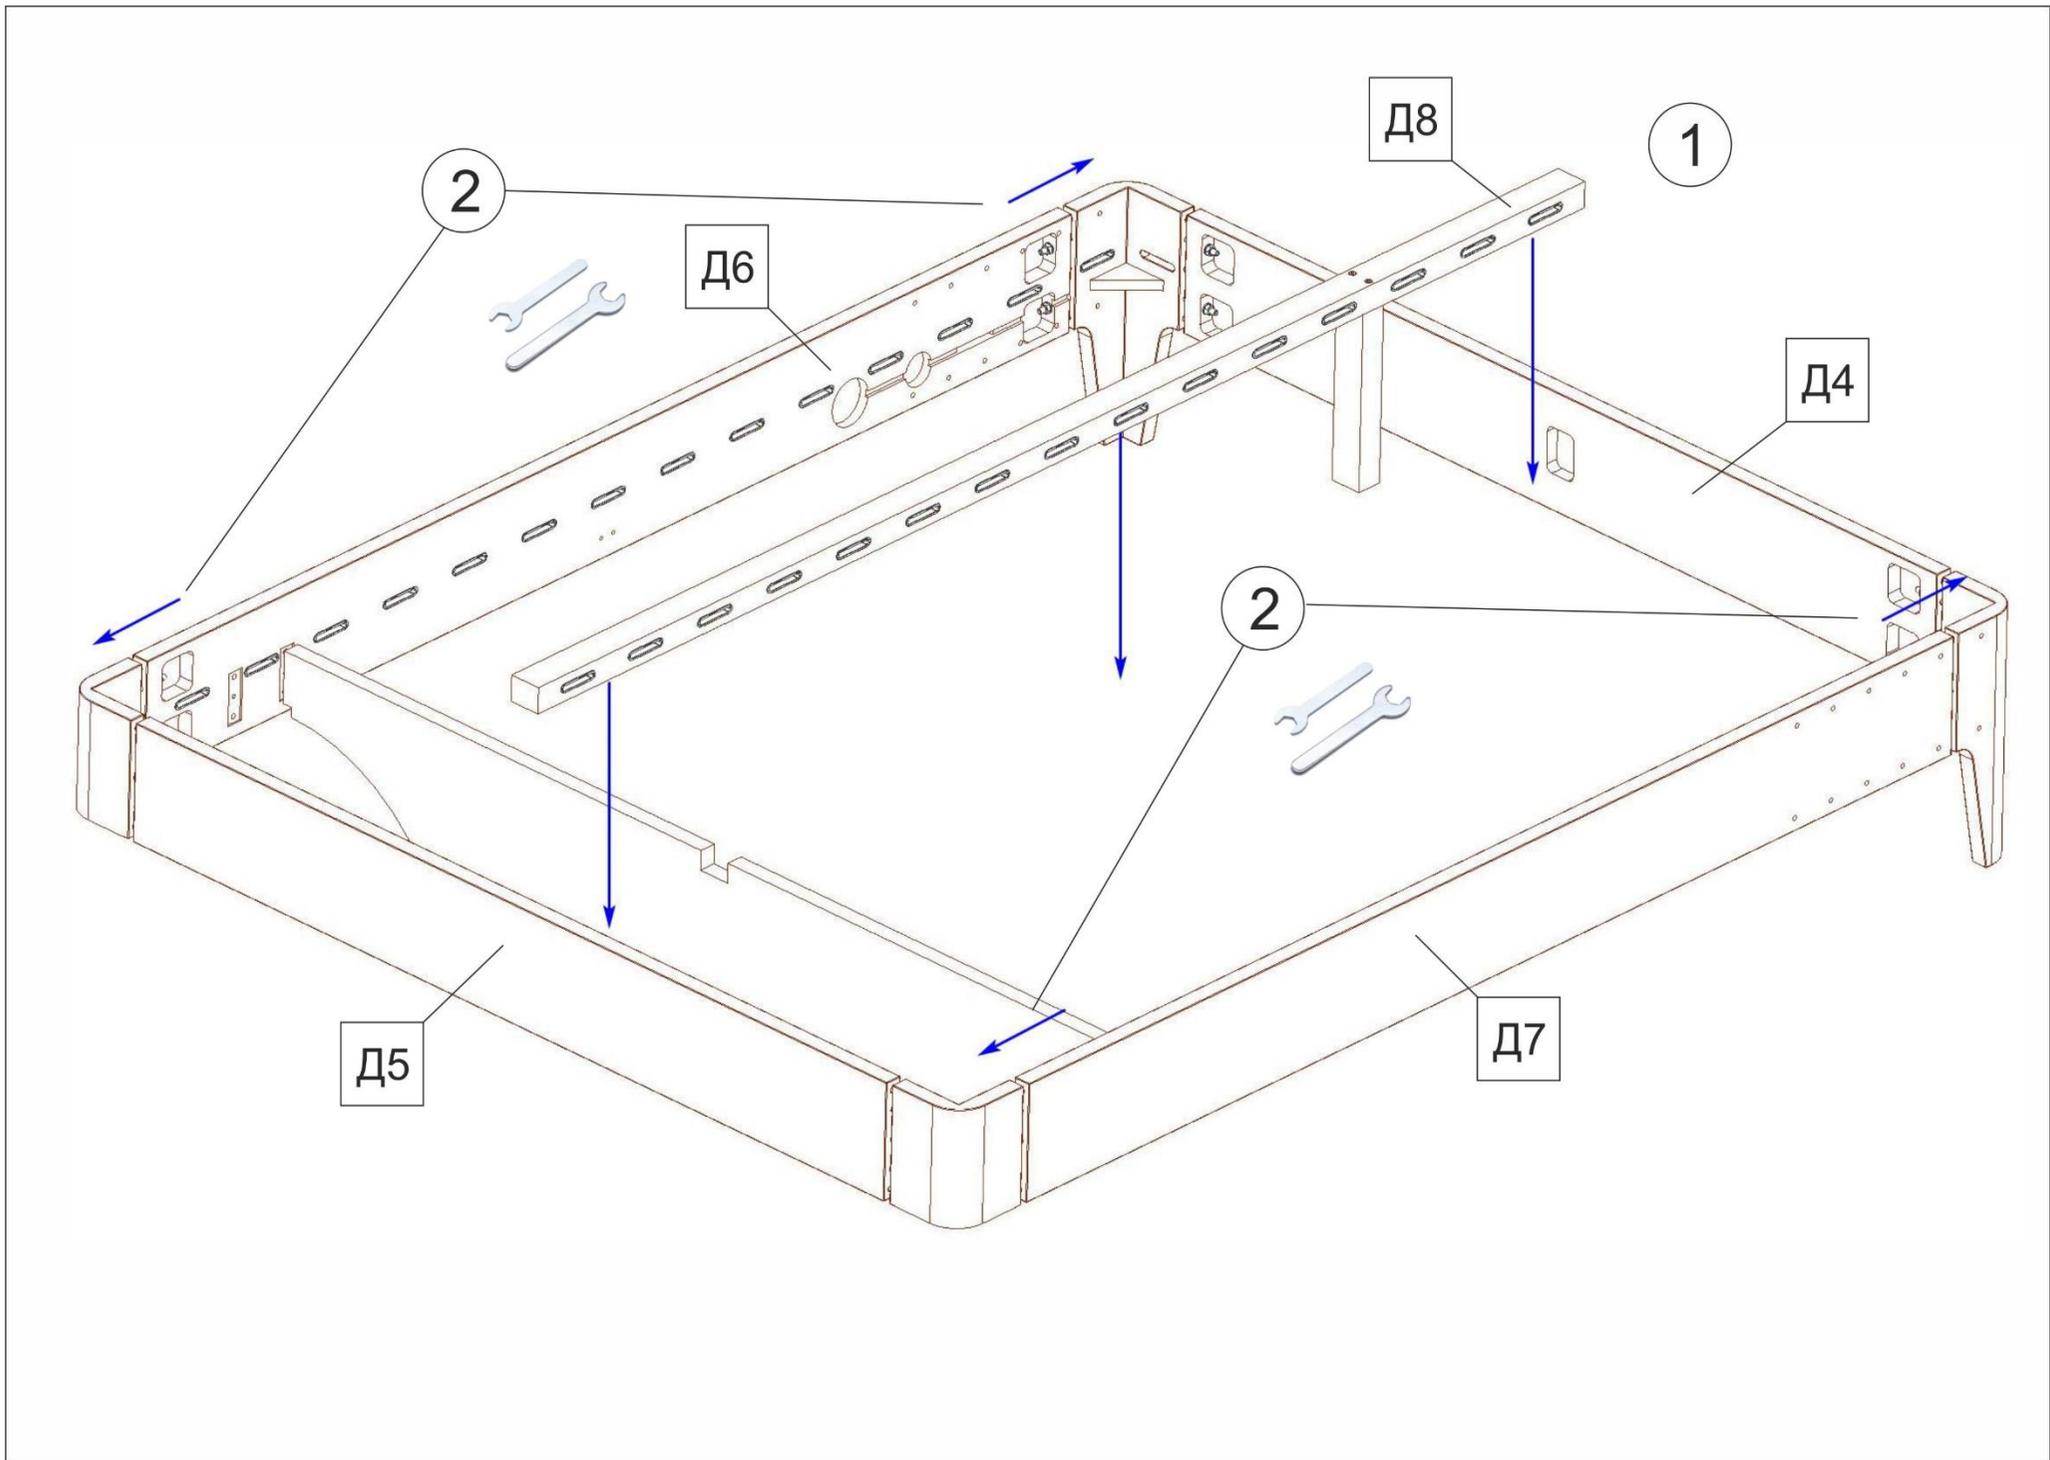


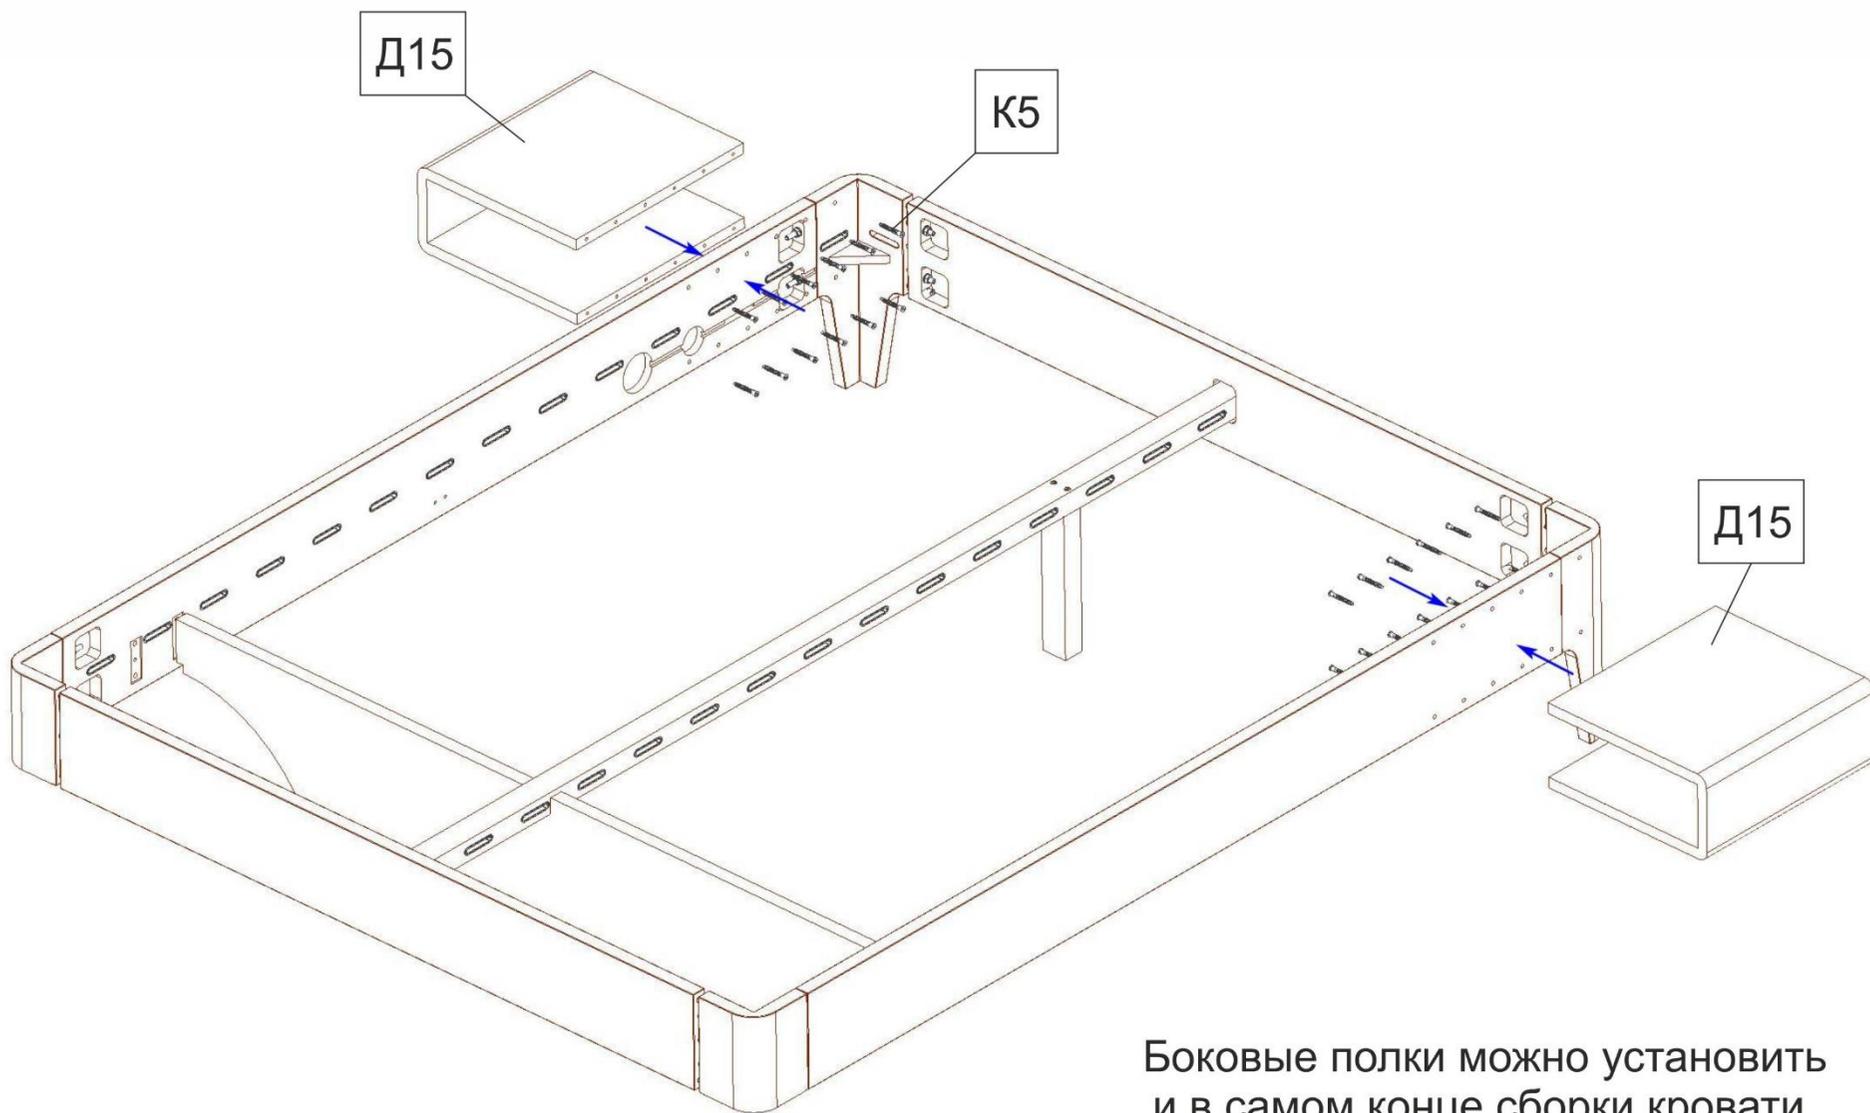



Боковые полки можно установить
и в самом конце сборки кровати,
однако на данном этапе это
сделать проще всего

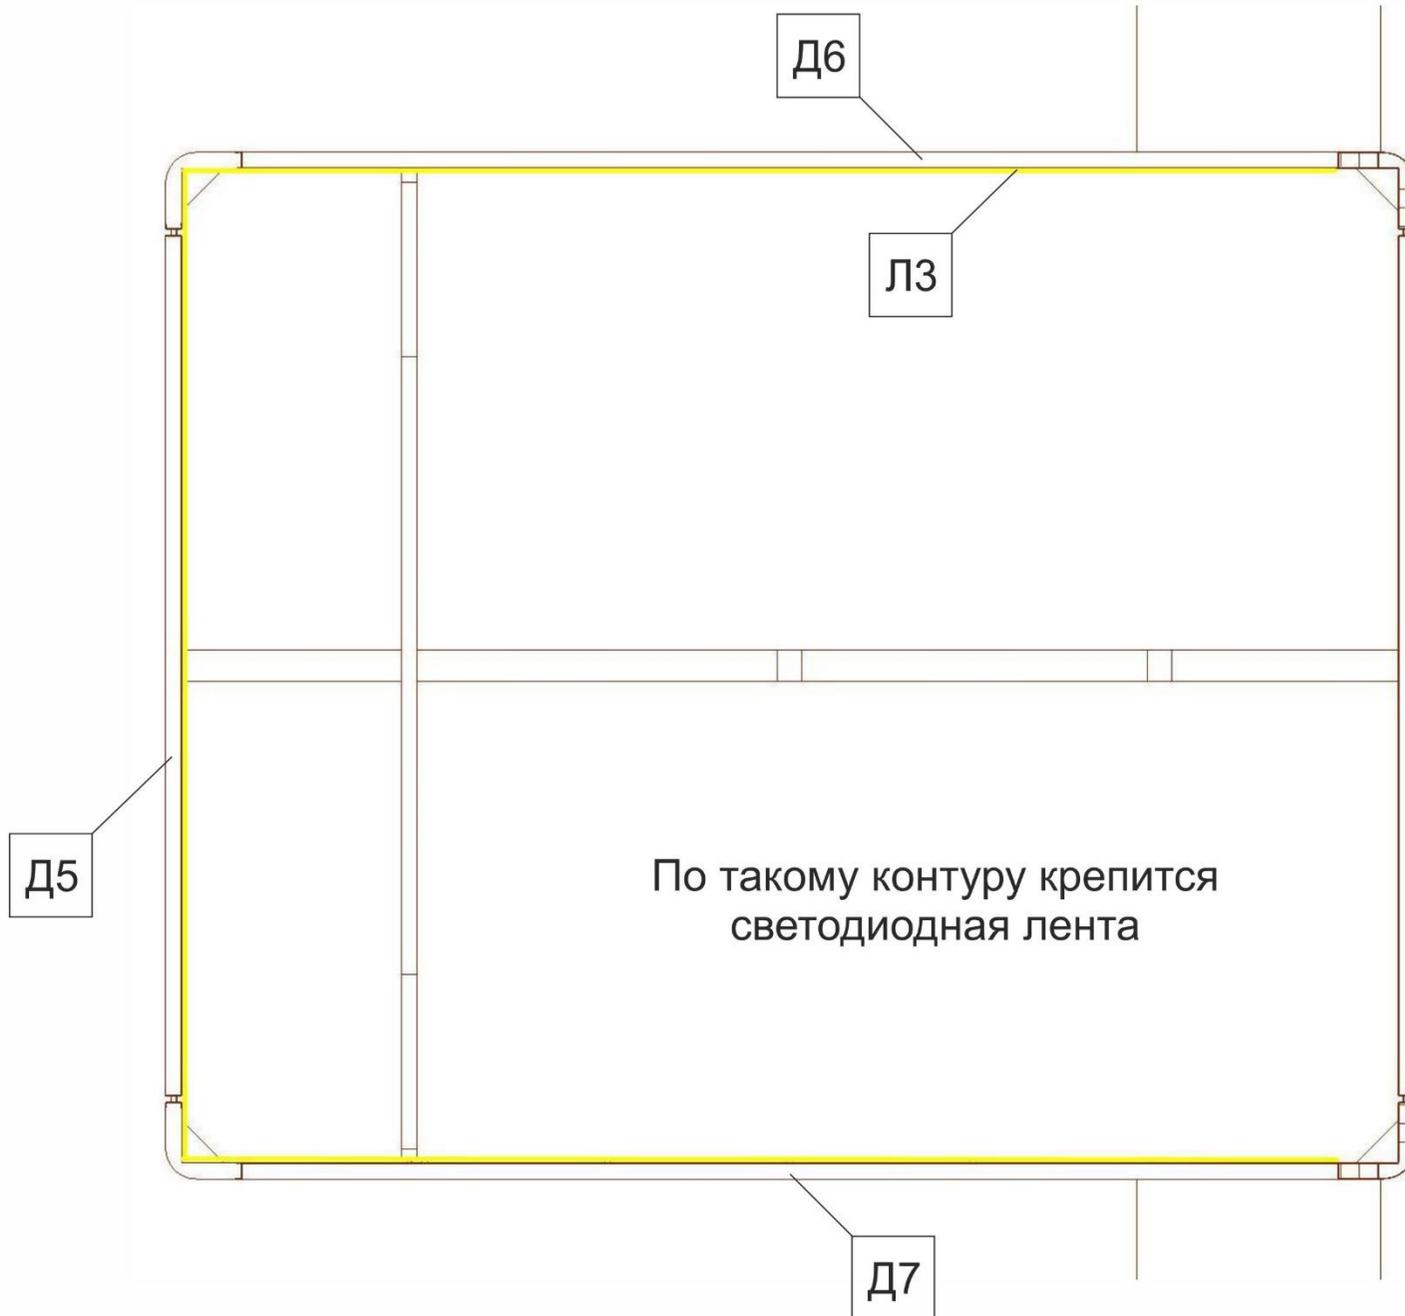

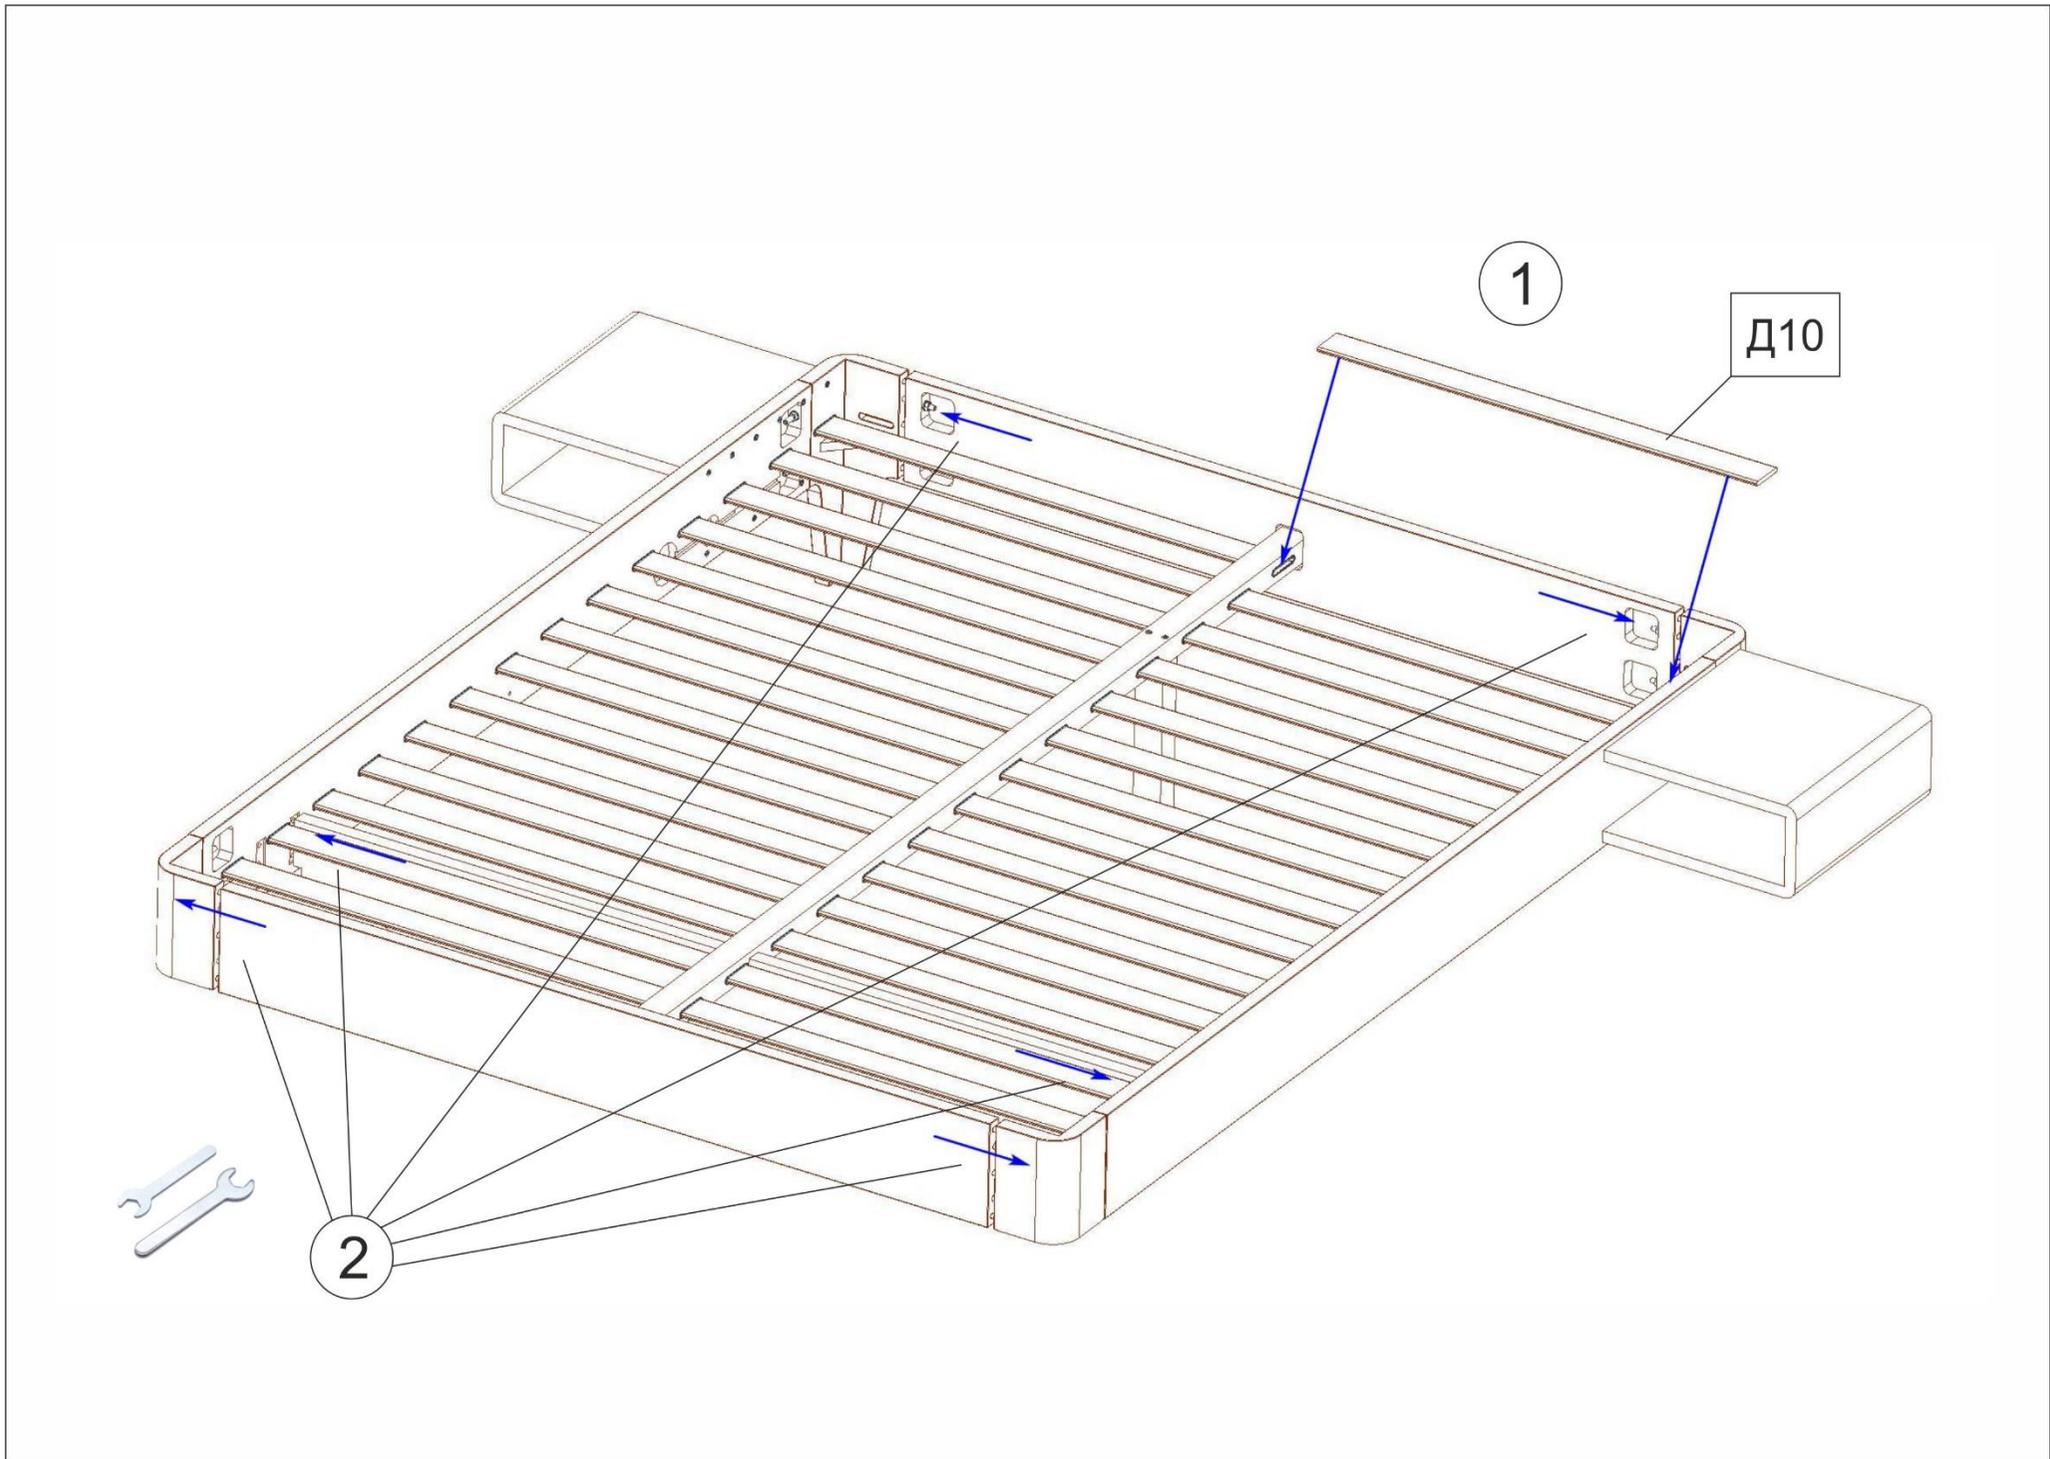

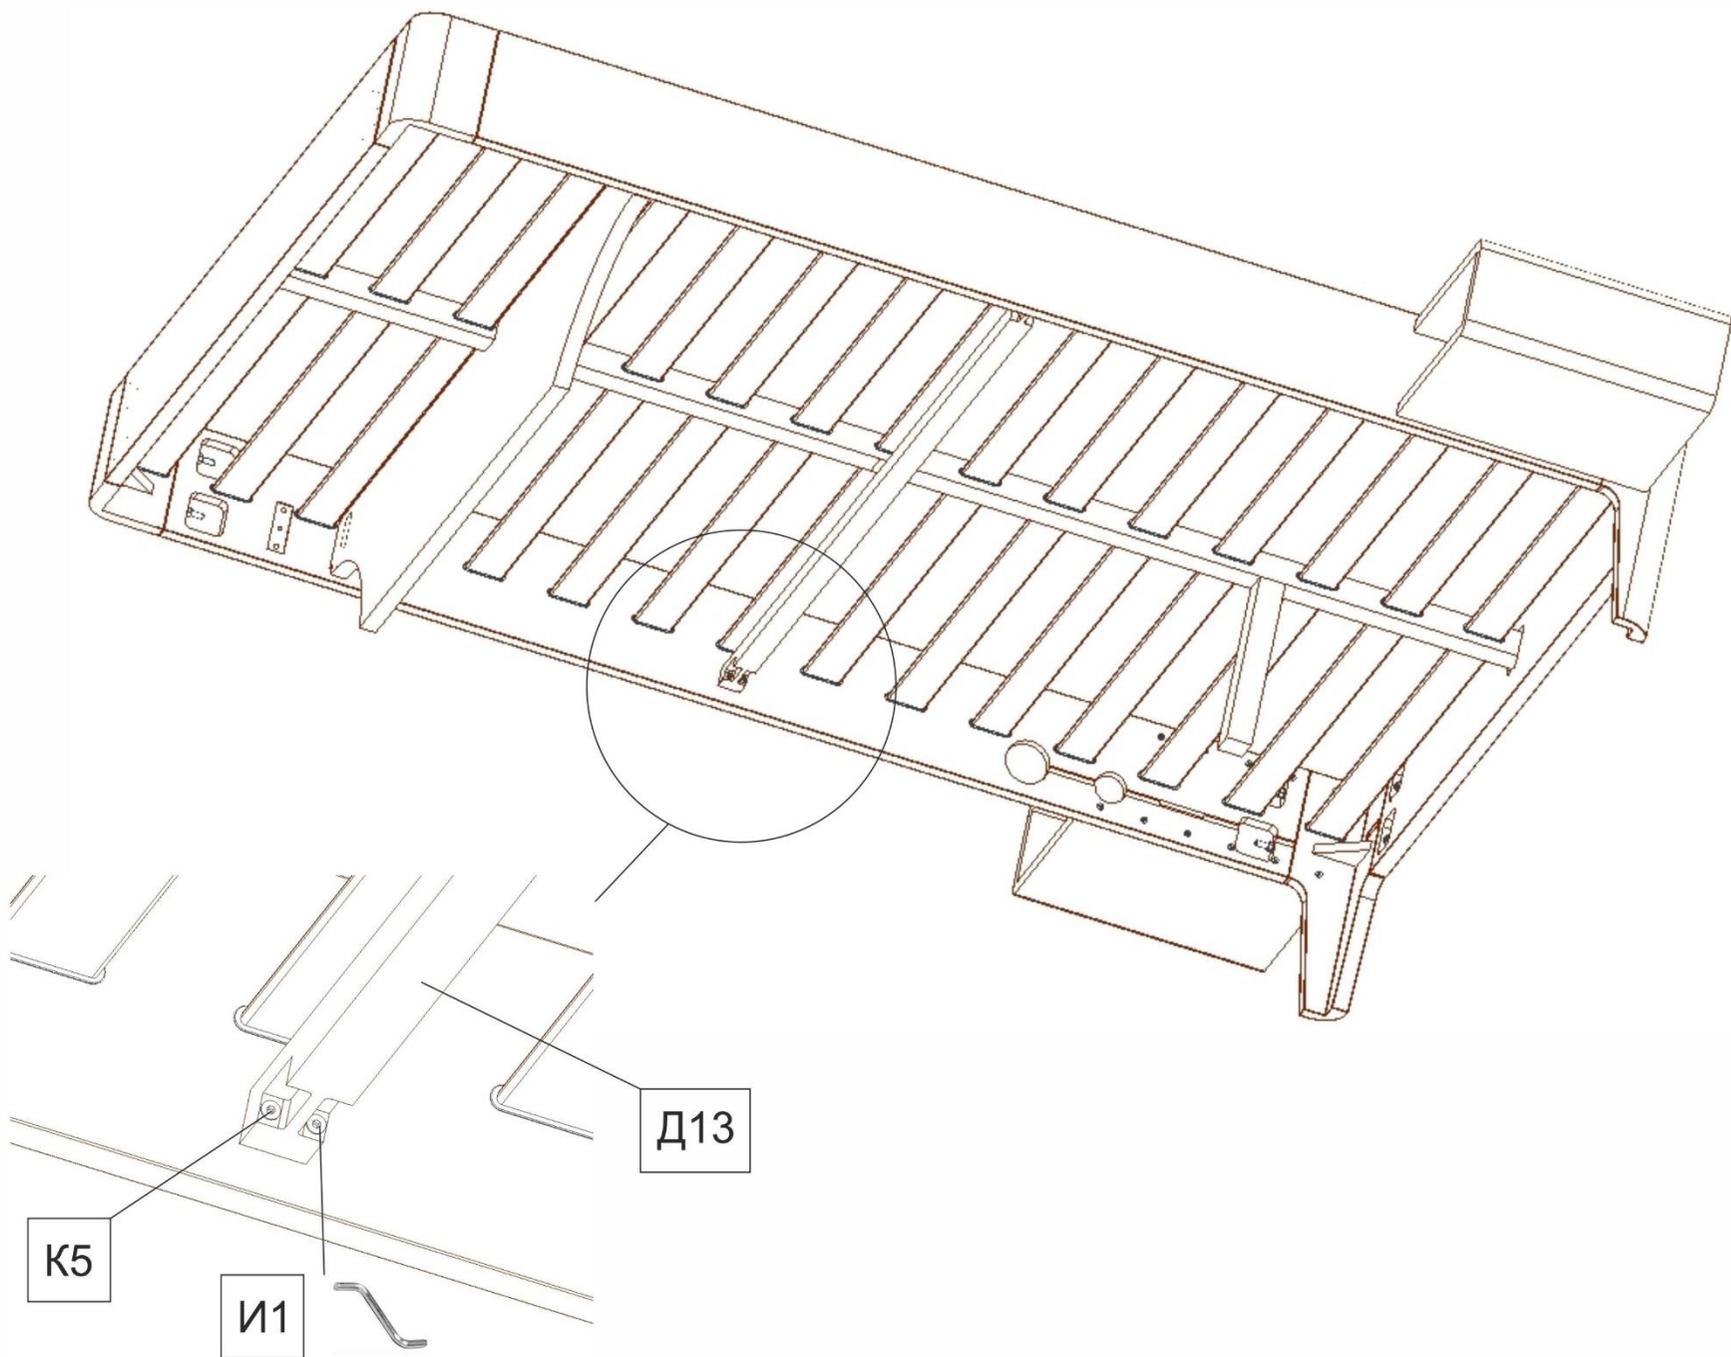


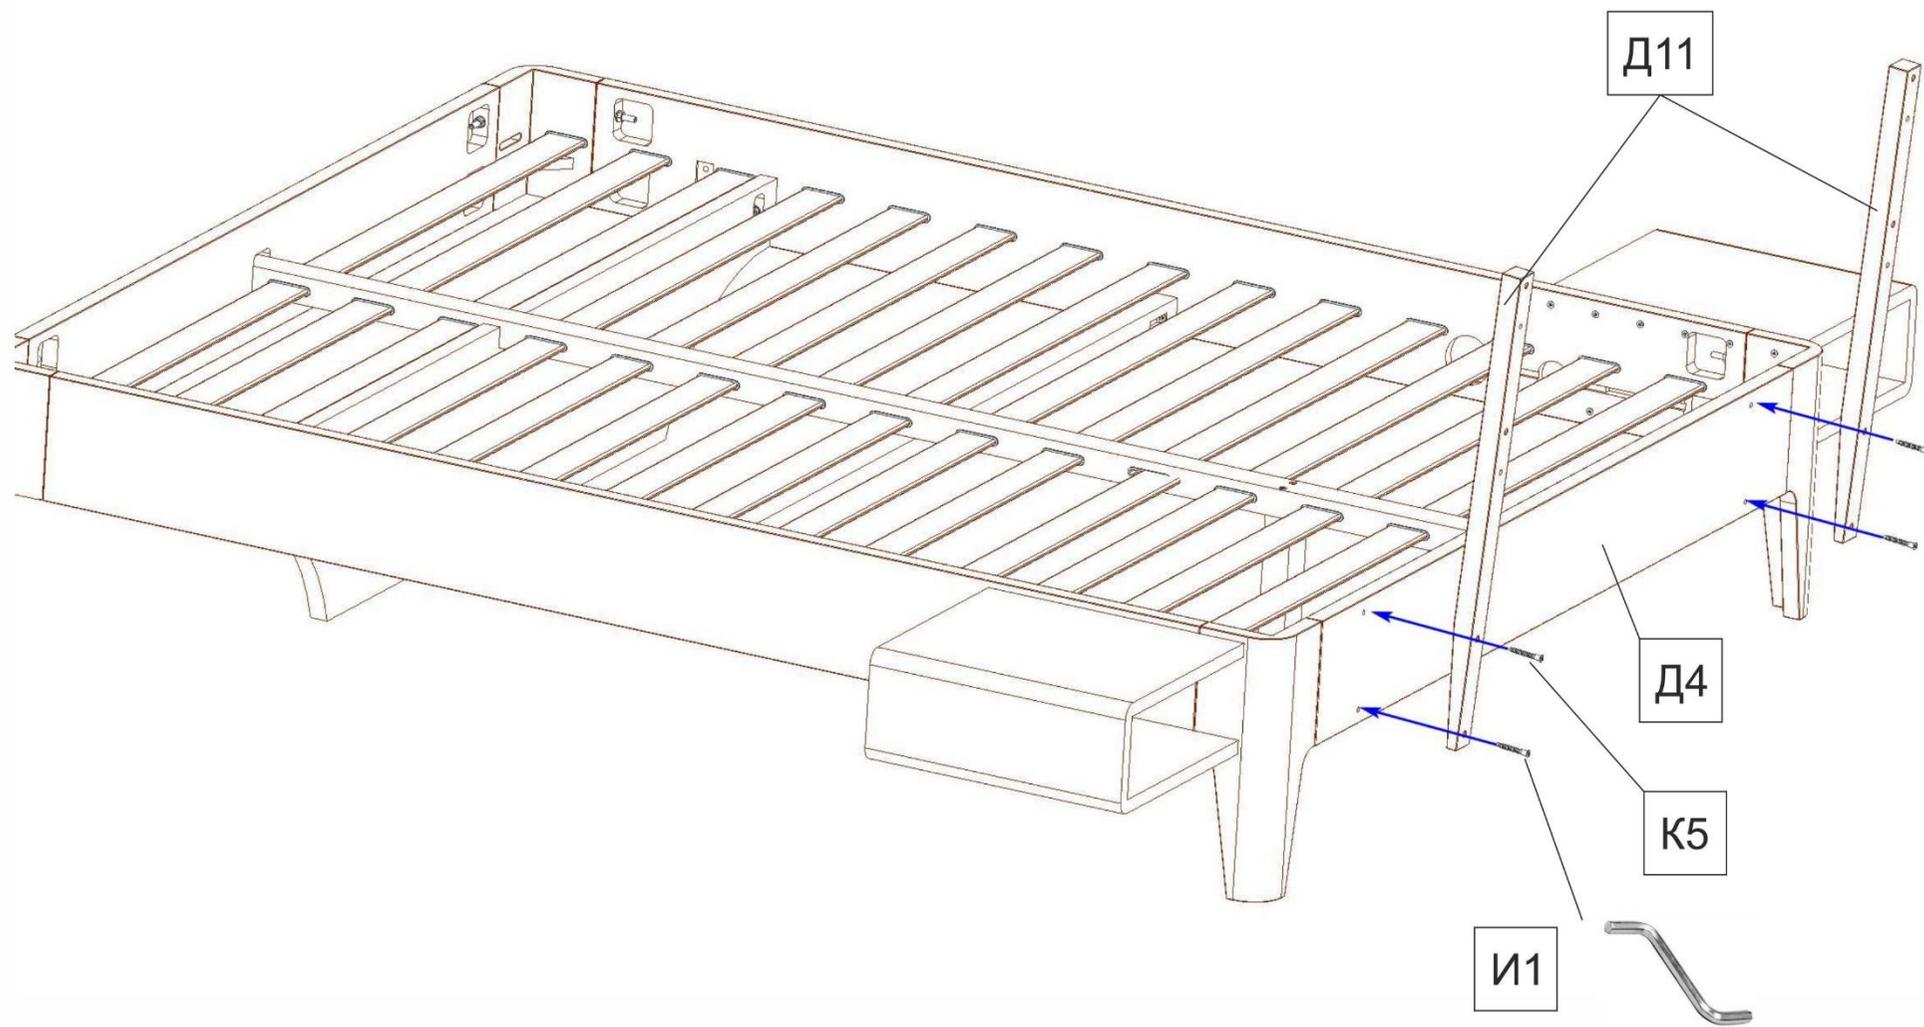

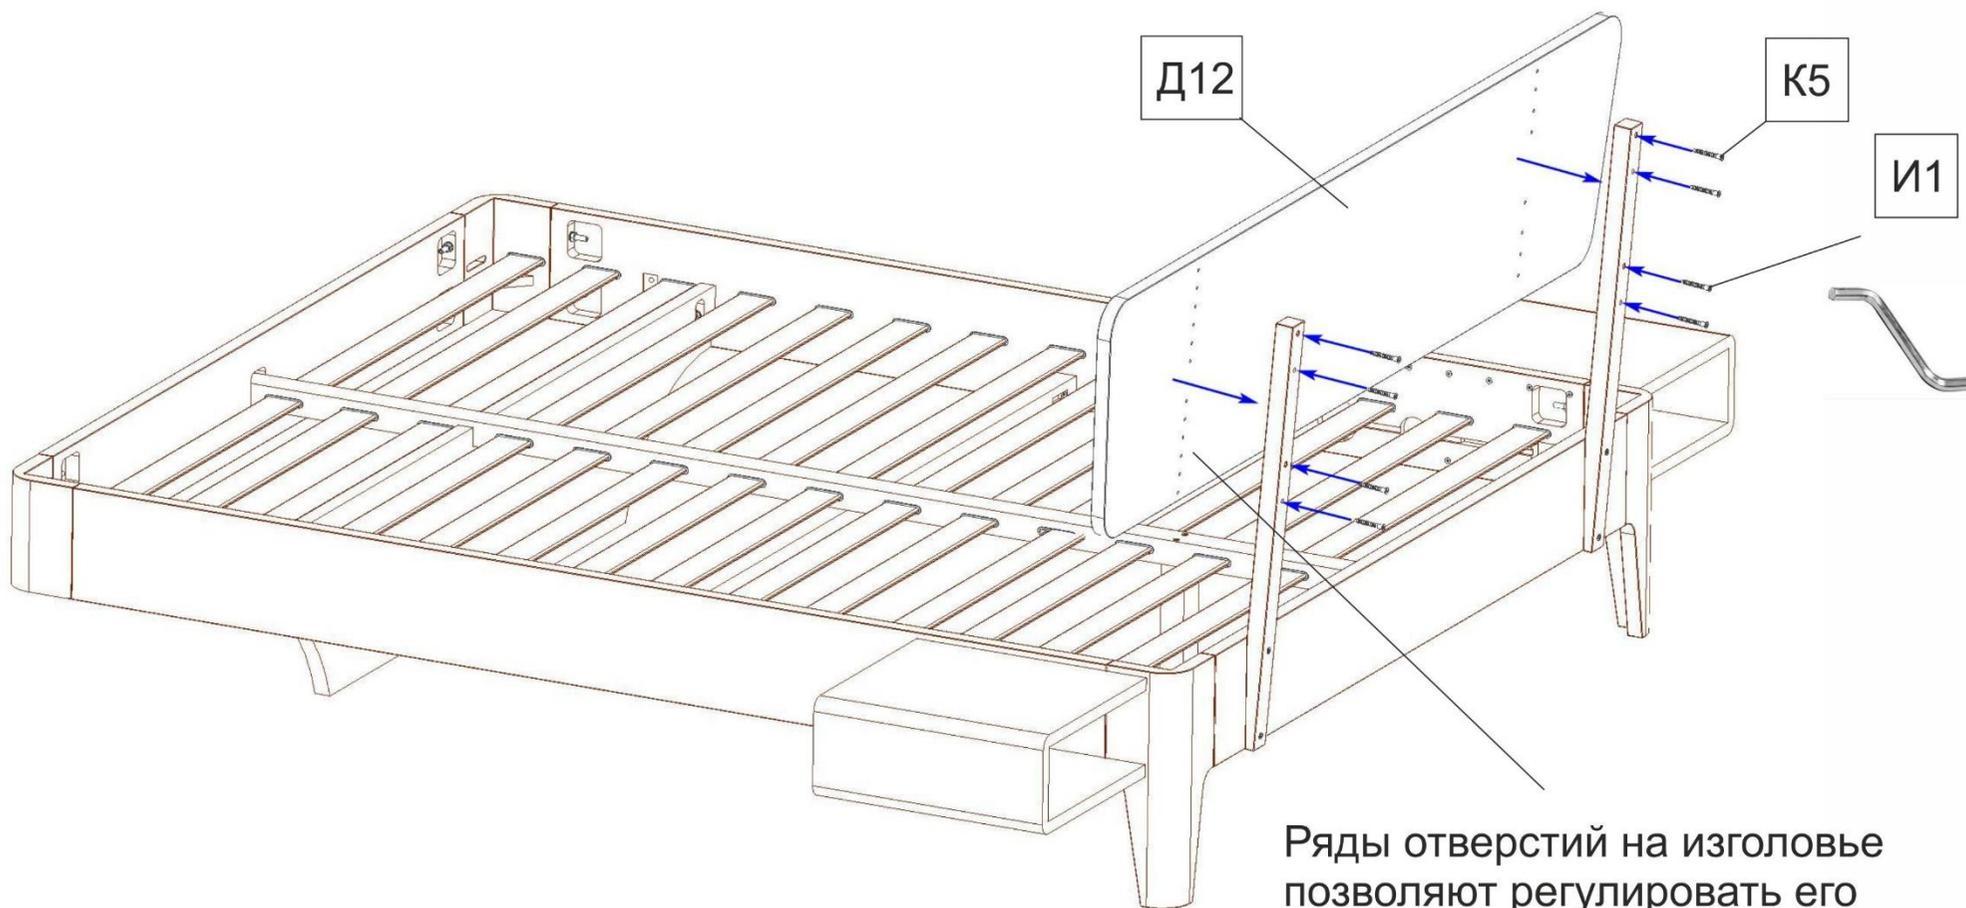

Ряды отверстий на изголовье позволяют регулировать его по высоте.

Рекомендуемый зазор между нижним краем изголовья и матрасом 4 см.

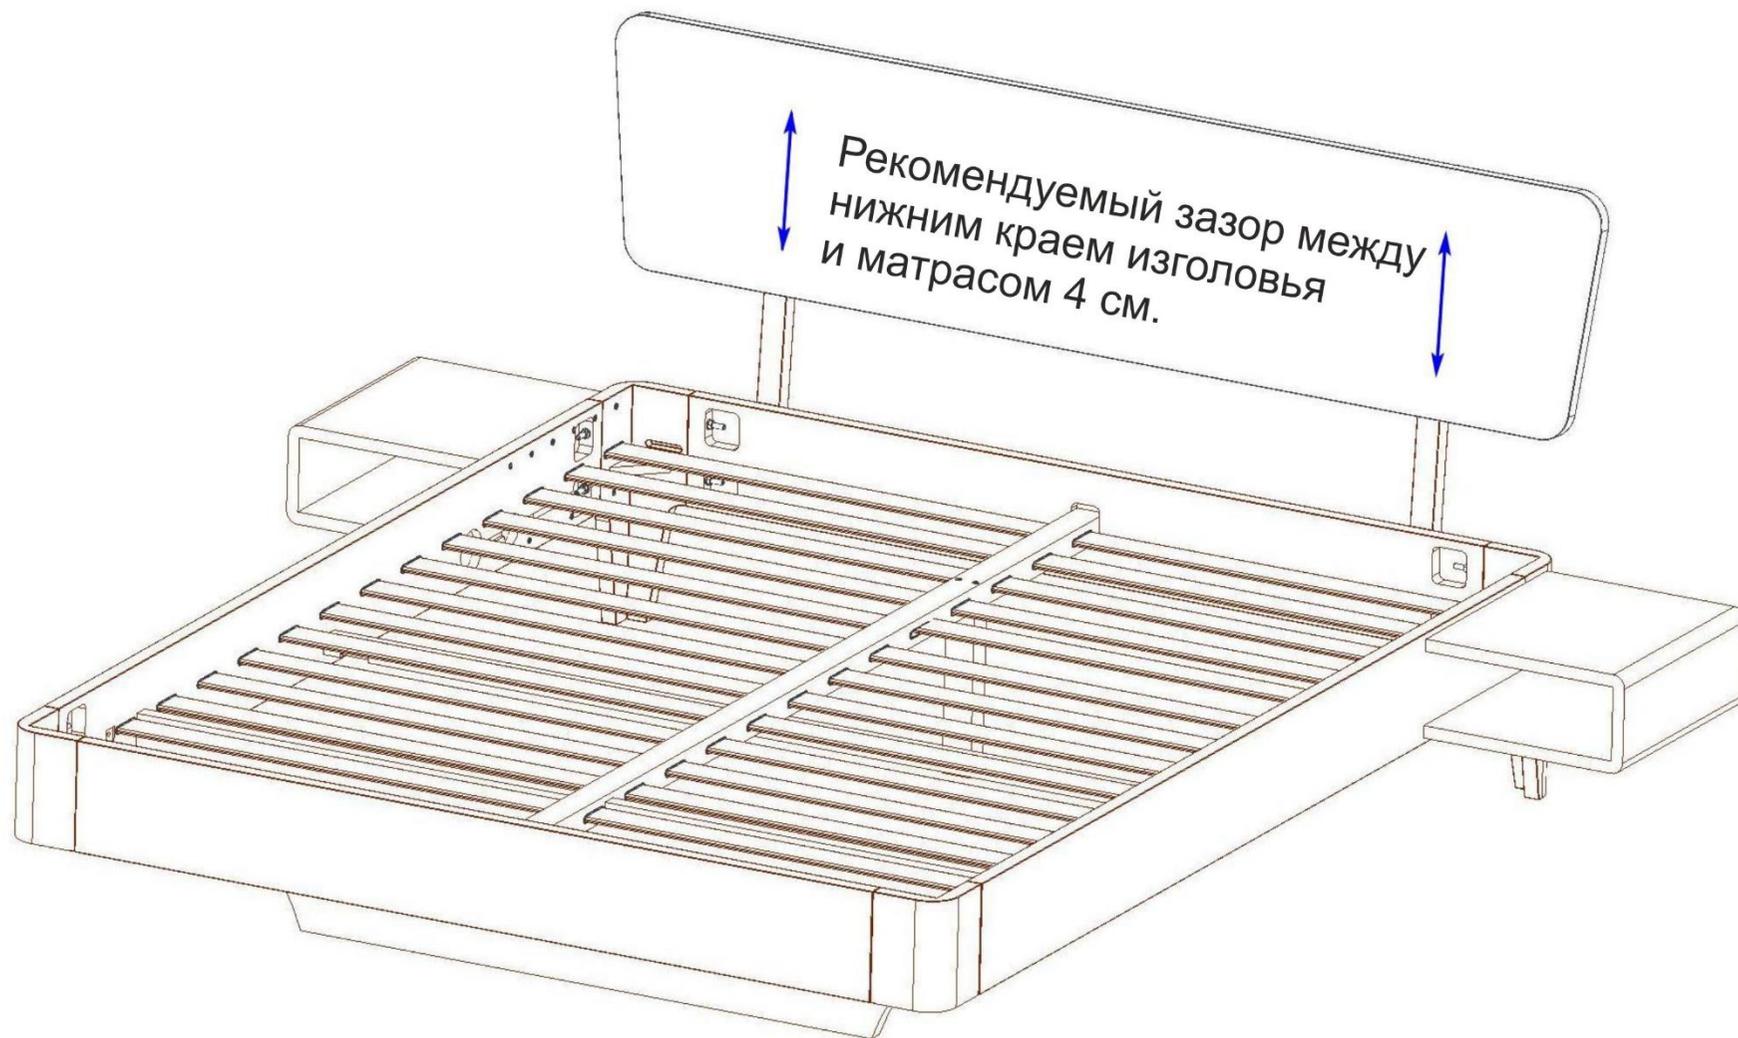

Рекомендуемый зазор между
нижним краем изголовья
и матрасом 4 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В положении I нагрузка на край кровати составляет 70 кг, передняя опора видна с расстояния 3,5 м, если смотреть спереди

В положении II нагрузка на край кровати составляет 130 кг, передняя опора видна с расстояния 3 м, если смотреть спереди

